




АО "Костромской
судомеханический завод"

Водометный движитель

ВД-01

www.boat-ksmz.ru

Рекомендован для установки на катера,
водоизмещением от 1,5 до 3,5 т.

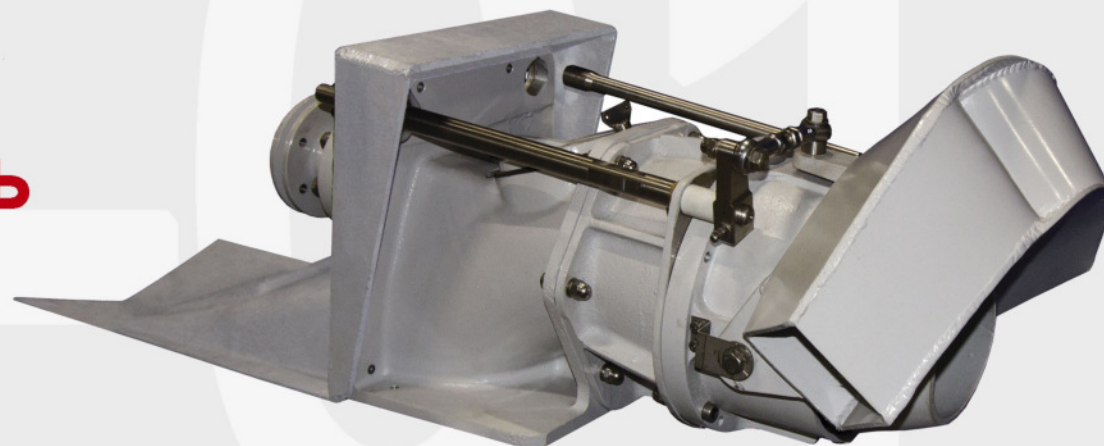


Технические характеристики

Тип движителя.....	оседиагональный, одноступенчатый
Расчетная тяга, Н (кгс).....	6300 (630)
Требуемая мощность при частоте вращения гребного вала 4200 об/мин, кВт (л.с.).....	от 140 (190) до 190 (260)
Масса, кг.....	100
Диаметр импеллера, мм.....	223,6
Управление реверсивной заслонкой.....	гидравлическое
Материал.....	нержавеющая сталь, алюминий

Преимущества движителя ВД-01

- ✓ Установлен винт из нержавеющей стали
- ✓ Возможность работы в засоренных акваториях
- ✓ Великолепная проходимость по мелководьям
- ✓ Легкость обслуживания и очистки водомета на плаву через инспекционный люк
- ✓ Для улучшения коррозионной стойкости литых деталей все их поверхности, контактирующие с водой, покрыты эмалью
- ✓ Движители могут использоваться как в речных, так и в морских условиях
- ✓ Возможность установки протекторной защиты

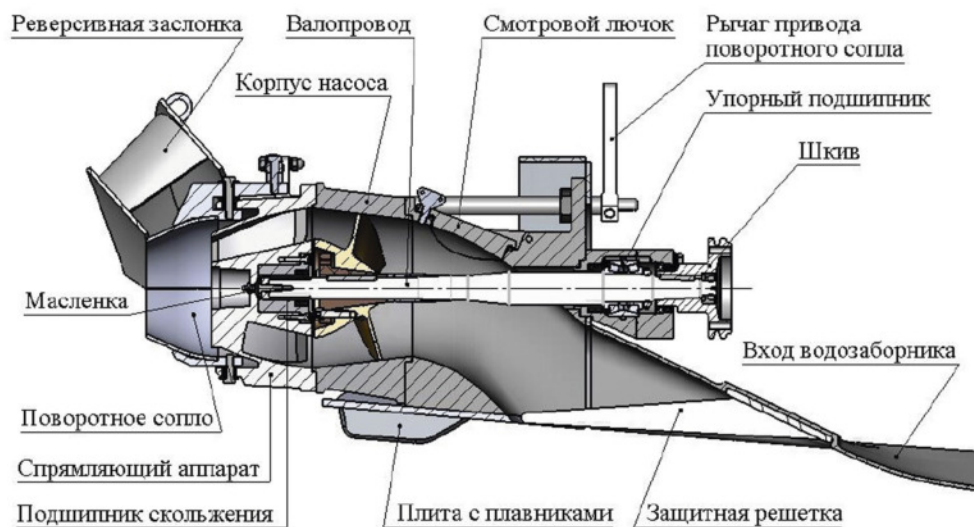




АО "Костромской
судомеханический завод"

Водометный движитель

ВД-01

www.boat-ksmz.ru

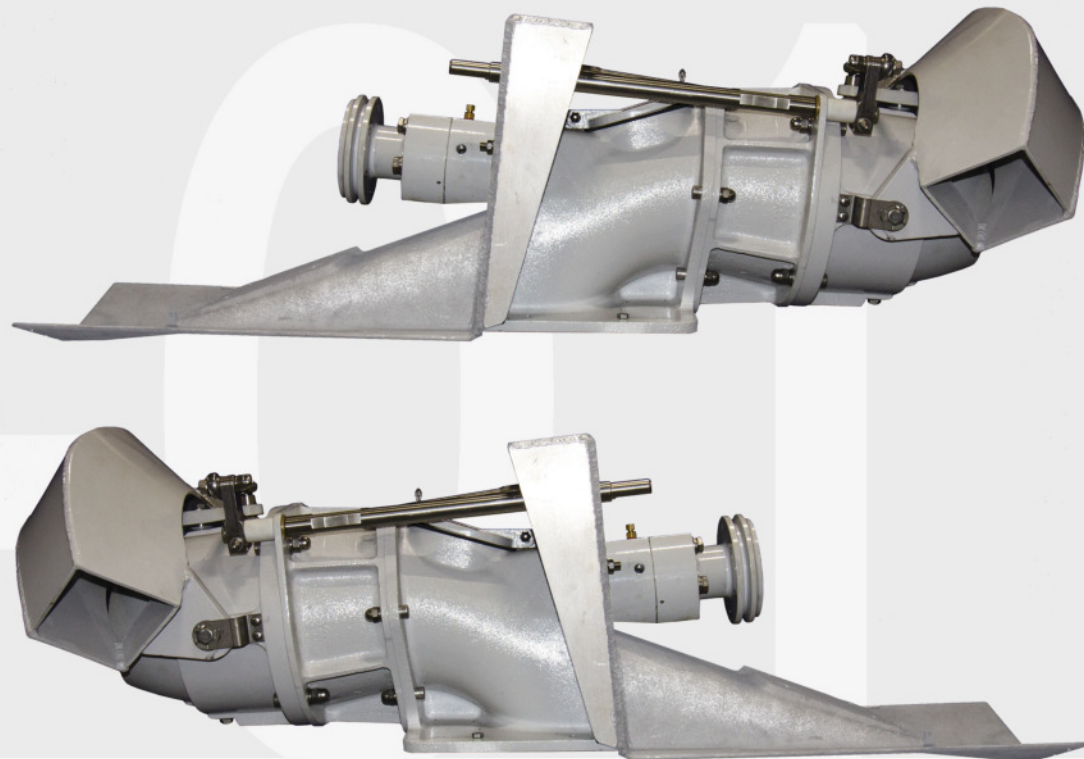

Функциональные особенности:

- ✓ Отсутствие кавитации во всём диапазоне заданной мощности и частоты вращения гребного вала;
- ✓ Максимальная скорость судна до 35 узлов;
- ✓ Масса водомётного движителя 100 кг.

Потребляемая мощность

